


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

DOUBLE HP20

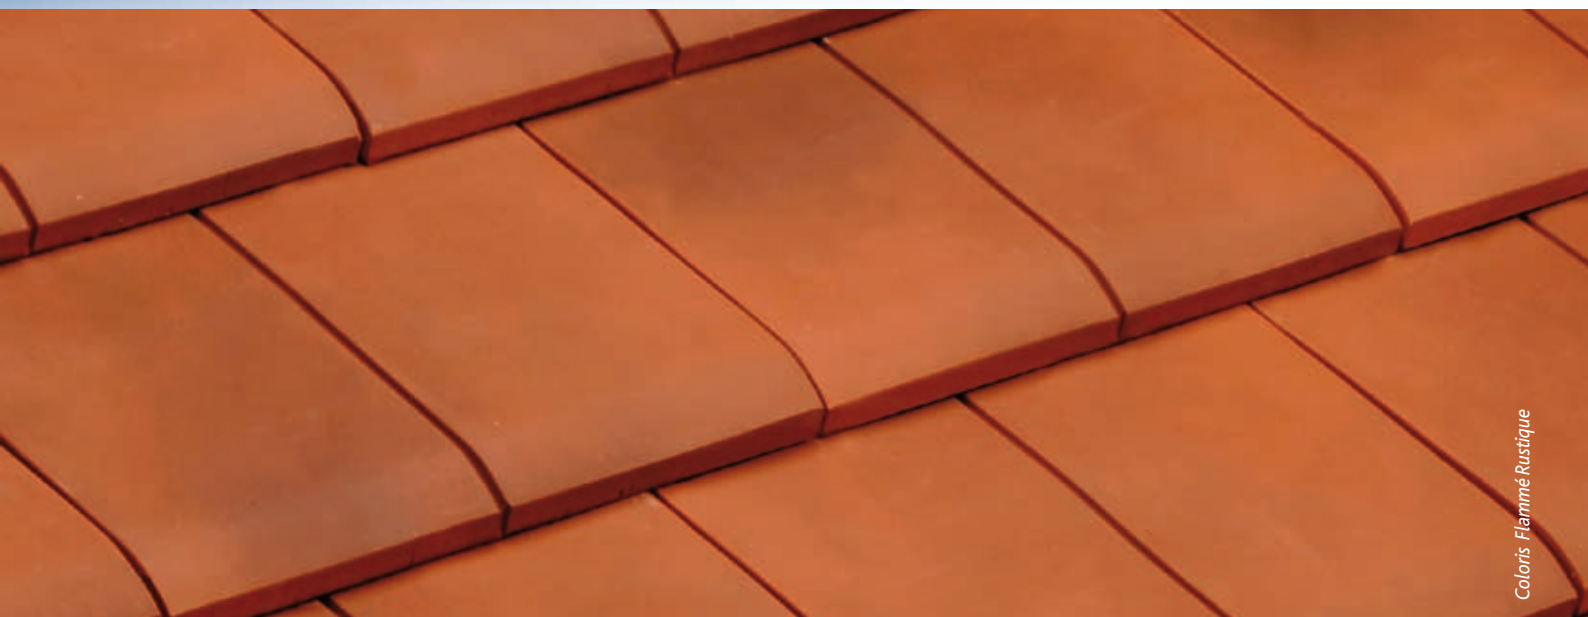

Coloris Flamme Rustique

L'esthétisme d'une tuile petit moule allié à la vitesse de pose d'une tuile grand moule.




- Vitesse de pose
- Esthétique tuile petit moule (effet visuel : 18 à 22 tuiles/m²)
- Pureau Variable
- Etanchéité optimisée
- Stabilité renforcée



— Réf.209

www.imerys-toiture.com



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

DOUBLE HP 20



Toutes les réponses techniques :

☎ Azur 0 810 148 223

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :

- au pureau de 237 mm : = 4,22 ml

Poids au m² : = 41 kg (9,5 tuiles/m²)

Nombre au m² : = 9,5 au pureau de 250 mm

Pureau catalogue : ≈ 225 à 250 mm


Largeur utile : ≈ 420 mm

Quantité par palette : 240 tuiles


Pose à joints croisés au quart ou à la moitié

Coupes transversales au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

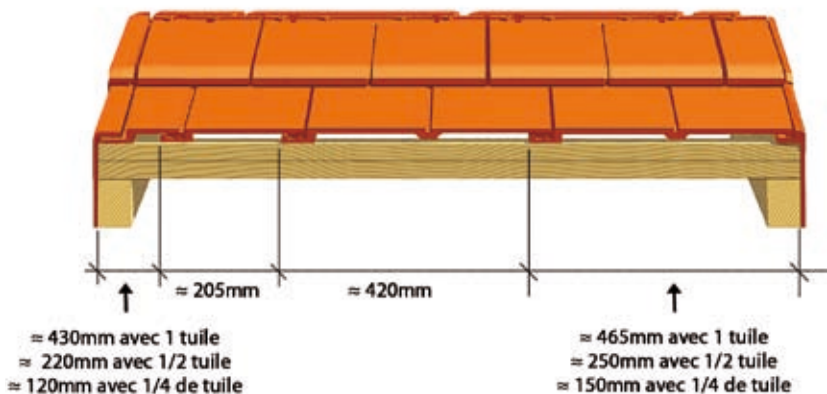

Cotations

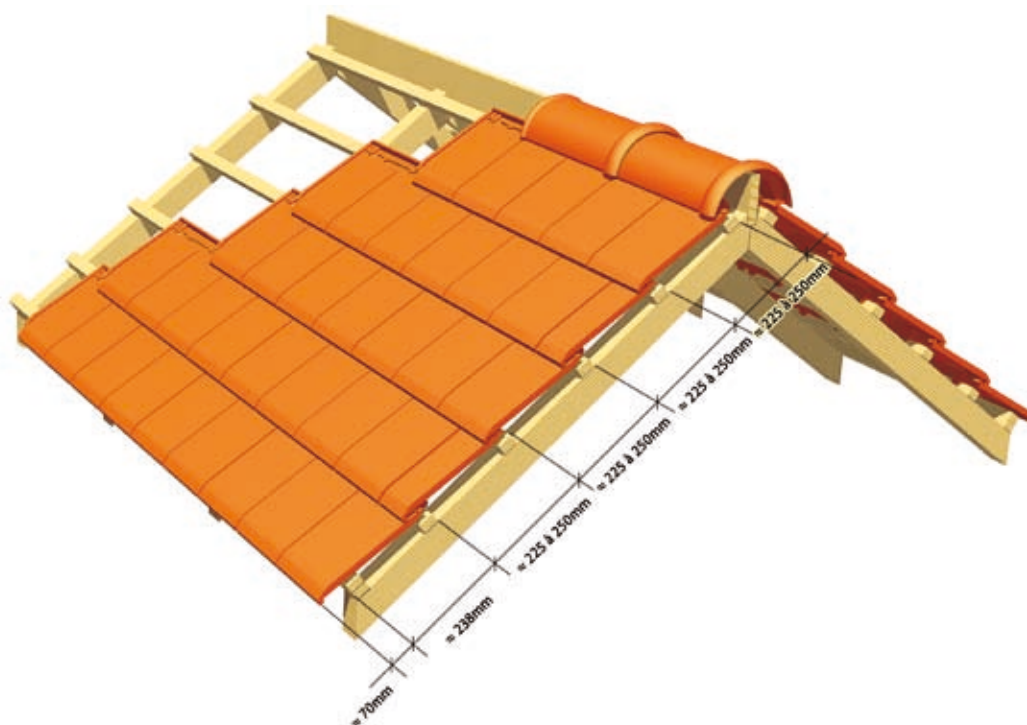

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile à douille ∅ 125 utile
(Prévoir avec cet accessoire 1/2 tuile ou 1/4 de tuile suivant le type de pose)
Réf. 209.30

Tuile de ventilation
(section avec grille = 30cm²)
(Prévoir avec cet accessoire 1/2 tuile ou 1/4 de tuile suivant le type de pose)
Réf. 209.20


Accessoires de rive



1/2 tuile de rive à rabat Double HP20 droite (209.72) ou gauche (209.73) (disponibilité Septembre 2009)
Réf. 209.72 - 209.73

1/4 tuile de rive à rabat Double HP20 droite (209.74) ou gauche (209.75) (disponibilité Septembre 2009)
Réf. 209.74 - 209.75


Accessoires de faîtage

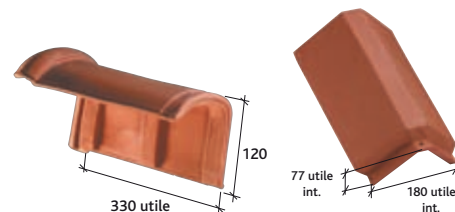

Faîtière Shed (3 au ml) ⁽¹⁾
Réf. 724

Faîtière / Arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)
Réf. 710

Autres accessoires

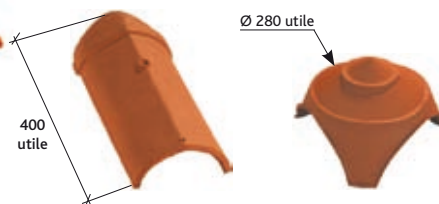

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863


Rencontre porte poinçon
3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,45	0,50	0,55
Normal	0,50	0,55	0,65
Exposé	0,65	0,75	0,85

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,40	0,45	0,45
Normal	0,45	0,45	0,55
Exposé	0,55	0,65	0,75

Accessoires de rive



Lanterne Bi-section
Ø 120 mm et 150 mm utile
(Section aération 130 cm²)
Réf. 1000

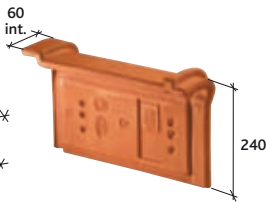

Rive universelle
Réf. 1050




1/2 tuile Double HP20
Réf. 209.01



1/4 de tuile Double HP20
Réf. 209.02




Rive individuelle droite à emboitement
Réf. 209.41




Rive individuelle gauche à emboitement
Réf. 209.42


Accessoires de faîtiage




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807




Fronton pour faîtière angulaire à emboitement
Réf. 801




Fronton de rive universelle⁽¹⁾
Réf. 1080




About de rive universelle à recouvrement droit⁽¹⁾
Réf. 1071




About de rive universelle à emboitement⁽¹⁾
Réf. 1070




About d'arêtier angulaire à emboitement
Réf. 859



Faîtière losangée à emboitement (2,5 au ml)
Réf. 716




About de faîtière losangée à emboitement
Réf. 824



Faîtière 1/2 ronde à emboitement (2,5 au ml)
Réf. 717




About de faîtière 1/2 ronde à emboitement
Réf. 869




Arêtier à emboitement (2,5 au ml)
Réf. 758



Rencontre porte poinçon
3 ouvertures angulaires Réf. 903
4 ouvertures angulaires Réf. 901



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon Pomme de Pin
Réf. 984




Crochet «GM»
Réf. CRP 02⁽²⁾



Fixation dans l'emboitement⁽²⁾
Réf. MONO 14-17

(1) Non fabriqués en Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse
(2) Produit de revente

Tuile à énergie solaire

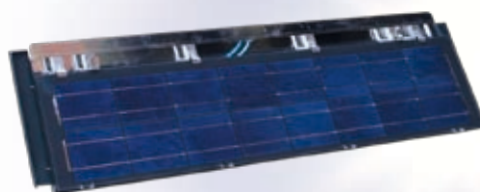

Tuile photovoltaïque
Réf. PH PM
S'adapte avec des couloirs d'étanchéité en latéral



Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 14	Mono 17

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Ardoisé

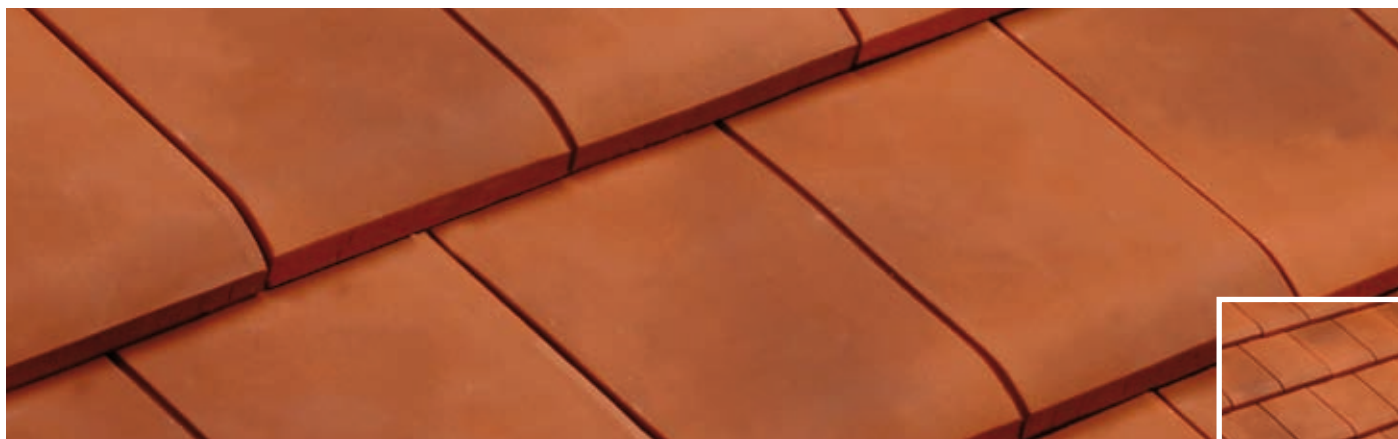

Flammé
Rustique



Vallée de Chevreuse
(disponibilité janvier 2010)



Terre de Beauce
(disponibilité janvier 2010)



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-toiture.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans

